


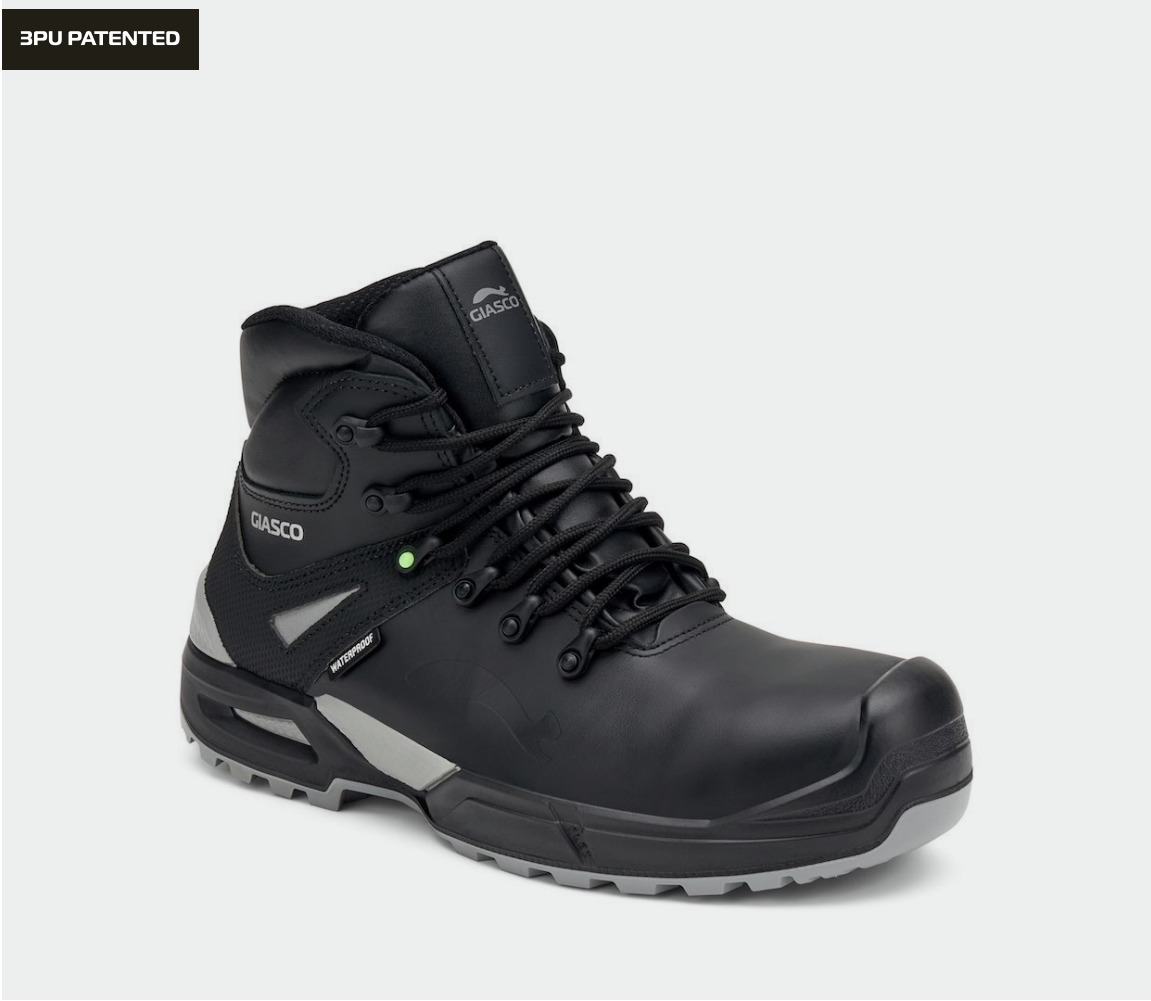

GOLD

S7S FO CI SC SR

3U458L

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI SC SR

SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALLA CAVIGLIA

37-49

3ULTRA Terreni Difficili

Scarpa alta, in pelle pieno fiore **IDROTECH® WPA** spessore 1,8-2,0 mm
Tallone rivestito in PU, resistente ad alte sollecitazioni ad elevata resistenza all'abrasione.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all'abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 22568
LAMINA PS tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568
SUOLA 3ULTRA poliuretano tre densità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
SOLETTA MEMORY soletta trimateriale extra comfort con cuscinetto in morbida schiuma in pu Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antibatterica ed ESD.
FO resistenza della suola agli idrocarburi
CI fondo isolante contro il freddo -17°C
SC Resistenza all'abrasione del copri punta
WR calzatura resistente all' acqua
SR Resistenza allo scivolamento
Taglia **37-49** Peso scarpa Tg 42 **gr.610**
** Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*

→ SETTORI DI UTILIZZO CONSIGLIATI

-  Campagna e Agricoltura
-  Ambienti Freddi
-  Edilizia e Cantieri
-  Idrocarburi e Chimica
-  Logistica e Industria leggera
-  Componentistica automotive

→ CERTIFICAZIONI APPLICATE

 WPA	Penetrazione e assorbimento di acqua (WPA)	 PS	PS resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 3,0mm)	 SC	Resistenza all'abrasione del copri punta
 ASTM F2413-24	ASTM F2413-24	 E	Assorbimento energia nel Tallone	 FO	Resistenza agli idrocarburi
 WR	Calzatura idrorepellente	 DGUV 112-191	DGUV 112-191		

→ TECNOLOGIE E MATERIALI

 NO METAL	No metal	 NO METAL	Nessuna parte metallica	 WINDTEX®	Membrana WindTex®
 HIGH VISIBILITY	Alta Visibilità	 HYDROTECK™	Pelle altamente Traspirante e Idrorepellente	 MONDO POINT 11	Mondo Point 11
 CI -17°C	Fondo Isolante contro il Freddo	 SR	Resistenza allo scivolamento (test opzionale con glicerina)	 TRUE LEATHER	Pelle
 3PU PATENT	Three to be™ - Tripla densità iniettata	 ANTI TORSION	Suola Anti Torsione		

→ RISULTATI ANTISCIVOLO

*after simulation of walking by slight abrasion

Pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	Forward Heel (slittamento del tallone 7°)	Backward heel (slittamento del tallone di 7°)	Pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	Forward Heel (slittamento del tallone 7°)	Backward heel (slittamento del tallone di 7°)
	≥ 0.310.40	≥ 0.360.41		≥ 0.190.28	≥ 0.220.28



Membrana WindTex®

La membrana Windtex® è una tecnologia progettata per bloccare acqua e vento. Leggera ed elastica, garantisce comfort e protezione durante tutta la giornata lavorativa mantenendo stabile il microclima tra pelle e tessuto. Grazie all’elevato grado di traspirazione, è ideale per scarpe antinfortunistiche traspiranti che devono prevenire il surriscaldamento e la sudorazione eccessiva anche in inverno o durante turni prolungati.



Pelle altamente Traspirante e Idrorepellente

La pelle Hydroteck™ è sottoposta a un trattamento speciale che combina impermeabilità e traspirazione, garantendo comfort in tutte le stagioni e protezione da agenti esterni. Questa tecnologia consente alle scarpe da lavoro di mantenere il piede asciutto senza rinunciare alla ventilazione interna, rendendole ideali per ambienti outdoor e condizioni variabili.



Three to be™ - Tripla densità iniettata

La tecnologia 3D Tripla Densità Iniettata rappresenta uno dei risultati più avanzati della nostra attività di ricerca e sviluppo. Si tratta di una soluzione brevettata da Giasco che integra **tre diversi strati di poliuretano iniettato in un’unica suola**, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni delle calzature professionali sotto ogni aspetto: **comfort, stabilità e resistenza allo scivolamento**.



Suola Anti Torsione

Il sistema Anti Torsion utilizza un cambrione termoplastico progettato per aumentare la stabilità della calzatura su superfici irregolari e bagnate. A differenza dei cambrioni standard, questa tecnologia non irrigidisce la scarpa, ma segue il movimento naturale del piede riducendo il rischio di torsioni e cadute. Una soluzione ideale per chi lavora in esterni e in particolare nei settori edili, dove il controllo dell’appoggio è fondamentale.

BULTRA Terreni Difficili

3Ultra è stata pensata per l'utilizzo della calzatura antinfortunistica in ambienti outdoor e ad alto rischio. Infatti tale suola presenta un battistrada autopulente caratterizzato da dei tappi profondi, progettati per ancorarsi al terreno e quindi garantire il massimo grip su superfici irregolari.

Il laterale invece dal design accattivante dispone di un puntaletto frontale che protegge al massimo la calzatura antinfortunistica dai pericoli presenti nei cantieri. Sempre nel laterale troviamo inoltre il FLEX POINT, uno specifica scavatura nella suola che rende la suola flessibile senza rinunciare al massimo della protezione.

Un altro punto di forza della seguente scarpa da lavoro è l'innovativo concetto di suola ""antivibrante"": un insieme di tecnologie che riducono le vibrazioni generate dai macchinari e mezzi in movimento e minimizzano stress e logorio fisico.

La lamina antiperforazione certificata PS protegge infine la calzatura antinfortunistica dai chiodi più piccoli e pericolosi.

