


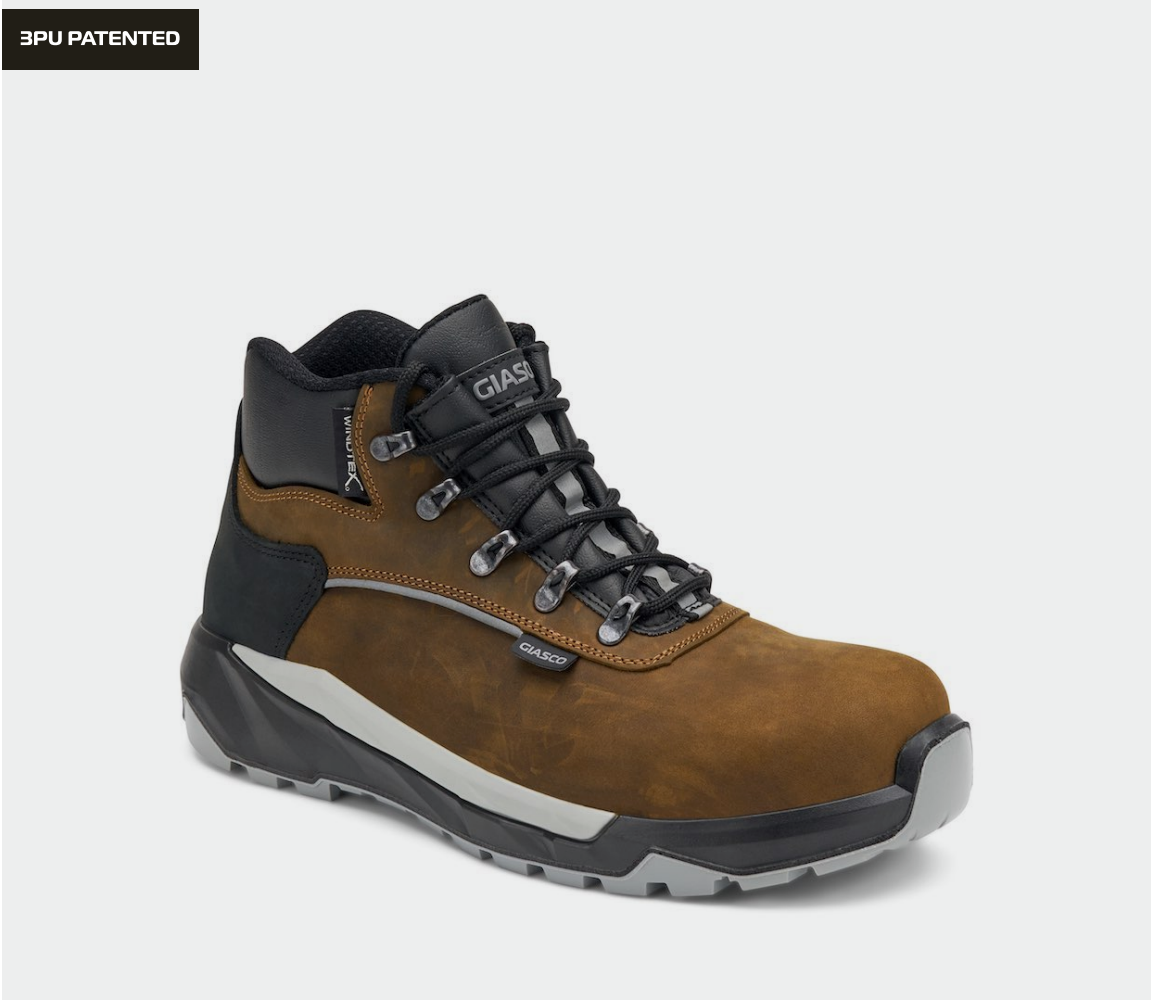

MAKALU

S7L FO CI SR

CE EN ISO 20345:2022 S7L FO CI SR

3C058G

39-47

SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALLA CAVIGLIA

3CROSS Stabilità

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle fiore ingrassato IDROTECH® WPA spessore 1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente.
Tallone in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WPA spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all' abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 22568
LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
SOLETTA MEMORY, soletta trimaterial extra comfort con cuscinetto in morbida schiuma in pu Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antibatterica ed ESD.
FO resistenza della suola agli idrocarburi
CI fondo isolante contro il freddo -17°C
WR calzatura resistente all' acqua
SR Resistenza allo scivolamento
Taglia 38-47 **Peso scarpa** Tg 42 **gr. 615**
** Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*

→ SETTORI DI UTILIZZO CONSIGLIATI

-  Campagna e Agricoltura
-  Ambienti Freddi
-  Edilizia e Cantieri
-  Idrocarburi e Chimica
-  Logistica e Industria leggera
-  Componentistica automotive
-  Carpenteria metallica e del legno

→ CERTIFICAZIONI APPLICATE

- 

Penetrazione e assorbimento di acqua (WPA)
- 

PL resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 4,5mm)
- 

Assorbimento energia nel Tallone
- 

Resistenza agli idrocarburi
- 

Calzatura idrorepellente
- 

DGUV 112-191

→ TECNOLOGIE E MATERIALI

- 

No metal
- 

Membrana WindTex®
- 

Alta Visibilità
- 

Pelle altamente Traspirante e Idrorepellente
- 

Mondo Point 11
- 

Fondo Isolante contro il Freddo
- 

Resistenza allo scivolamento (test opzionale con glicerina)
- 

Pelle
- 

Three to be™ - Tripla densità iniettata
- 

Suola Anti Torsione

→ RISULTATI ANTISCIVOLO

*after simulation of walking by slight abrasion

Pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	Tacco in avanti (slittamento del tallone 7°) ≥ 0.310.38	Tacco all'indietro (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.360.49	Pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	Tacco in avanti (slittamento del tallone 7°) ≥ 0.190.22	Tacco all'indietro (slittamento del tallone di 7°) ≥ 0.220.23
--	---	---	---	---	---



Membrana WindTex®

La membrana Windtex® è una tecnologia progettata per bloccare acqua e vento. Leggera ed elastica, garantisce comfort e protezione durante tutta la giornata lavorativa mantenendo stabile il microclima tra pelle e tessuto. Grazie all’elevato grado di traspirazione, è ideale per scarpe antinfortunistiche traspiranti che devono prevenire il surriscaldamento e la sudorazione eccessiva anche in inverno o durante turni prolungati.



Pelle altamente Traspirante e Idrorepellente

La pelle Hydroteck™ è sottoposta a un trattamento speciale che combina impermeabilità e traspirazione, garantendo comfort in tutte le stagioni e protezione da agenti esterni. Questa tecnologia consente alle scarpe da lavoro di mantenere il piede asciutto senza rinunciare alla ventilazione interna, rendendole ideali per ambienti outdoor e condizioni variabili.



Three to be™ - Tripla densità iniettata

La tecnologia 3D Tripla Densità Iniettata rappresenta uno dei risultati più avanzati della nostra attività di ricerca e sviluppo. Si tratta di una soluzione brevettata da Giasco che integra **tre diversi strati di poliuretano iniettato in un’unica suola**, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni delle calzature professionali sotto ogni aspetto: **comfort, stabilità e resistenza allo scivolamento**.



Suola Anti Torsione

Il sistema Anti Torsion utilizza un cambrione termoplastico progettato per aumentare la stabilità della calzatura su superfici irregolari e bagnate. A differenza dei cambrioni standard, questa tecnologia non irrigidisce la scarpa, ma segue il movimento naturale del piede riducendo il rischio di torsioni e cadute. Una soluzione ideale per chi lavora in esterni e in particolare nei settori edili, dove il controllo dell’appoggio è fondamentale.

3CROSS Stabilità

3Cross è una linea squadrata dal carattere dinamico e tenace progettata per quei lavoratori che operano in ambienti outdoor con superfici irregolari. Nello specifico la suola è stata progettata con una porzione posteriore piuttosto alta, finalizzata a garantire la massima morbidezza del piede sulle superfici più impervie. Lateralmente la suola invece è stata dotata di un anello stabilizzante per garantire la massima stabilità della calzatura antinfortunistica nelle diverse condizioni in cui questa si trovi ad operare. Tale suola infine presenta un battistrada autopulente caratterizzato da dei tappi profondi, progettati per ancorarsi al terreno e quindi garantire il massimo grip su superfici irregolari.

