


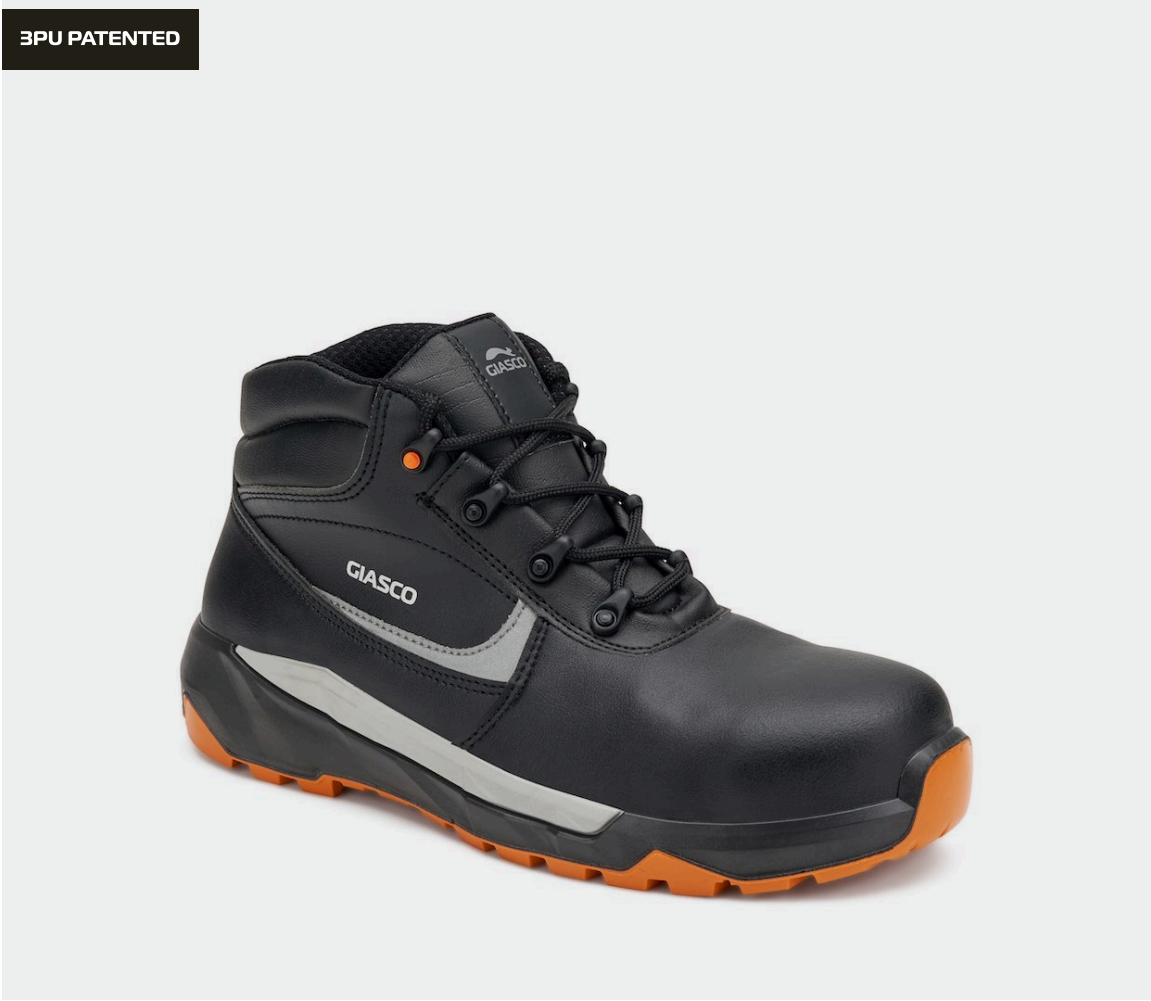

TRIVOR S3L FO SR

3C1980

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR

SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALLA CAVIGLIA

36-47

3CROSS Stabilità

Scarpa antinfortunistica alta, in MICROWASH spessore 1,8 - 2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all' abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 22568
LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi
SOLETTA MEMORY soletta trimaterial extra comfort con cuscinetto in morbida schiuma in pu Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antibatterica ed antistatica ed ESD.
FO resistenza della suola agli idrocarburi
SR Resistenza allo scivolamento
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 540
** Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta*

→ SETTORI DI UTILIZZO CONSIGLIATI

-  Campagna e Agricoltura
-  Idrocarburi e Chimica
-  Logistica e Industria leggera
-  Componentistica automotive
-  Carpenteria metallica e del legno

→ CERTIFICAZIONI APPLICATE

-  Penetrazione e assorbimento di acqua (WPA)
-  PL resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 4,5mm)
-  Assorbimento energia nel Tallone
-  Resistenza agli idrocarburi
-  DGUV 112-191
-  Resistenza agli acidi

→ TECNOLOGIE E MATERIALI

-  No metal
-  Nessuna parte metallica
-  Alta Visibilità
-  Microwash
-  Mondo Point 11
-  Estrema Leggerezza
-  Resistenza allo scivolamento (test opzionale con glicerina)
-  Three to be™ - Tripla densità iniettata
-  Suola Anti Torsione

→ RISULTATI ANTISCIVOLO

*after simulation of walking by slight abrasion

Pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	Tacco in avanti (slittamento del tallone 7°)		Tacco all'indietro (slittamento del tallone di 7°)		Pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	Tacco in avanti (slittamento del tallone 7°)		Tacco all'indietro (slittamento del tallone di 7°)	
	≥ 0.31	0.38	≥ 0.36	0.49		≥ 0.19	0.22	≥ 0.22	0.23



Microwash

Microwash è un materiale in microfibra altamente traspirante progettato per garantire comfort e igiene in settori come l'industria alimentare e ospedaliera e per facilitare la necessaria pulizia. La sua rifinitura in poliuretani traspiranti conferisce un aspetto simile alla pelle pieno fiore, combinando leggerezza e resistenza. Rispetto alla pelle naturale, la microfibra è il 40% più leggera, riducendo l'affaticamento anche durante turni lunghi. Ulteriore caratteristica chiave è che non ingiallisce con l'esposizione al sole.



Three to be™ - Tripla densità iniettata

La tecnologia 3D Tripla Densità Iniettata rappresenta uno dei risultati più avanzati della nostra attività di ricerca e sviluppo. Si tratta di una soluzione brevettata da Giasco che integra **tre diversi strati di poliuretano iniettato in un'unica suola**, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni delle calzature professionali sotto ogni aspetto: **comfort, stabilità e resistenza allo scivolamento**.



Suola Anti Torsione

Il sistema Anti Torsion utilizza un cambrione termoplastico progettato per aumentare la stabilità della calzatura su superfici irregolari e bagnate. A differenza dei cambrioni standard, questa tecnologia non irrigidisce la scarpa, ma segue il movimento naturale del piede riducendo il rischio di torsioni e cadute. Una soluzione ideale per chi lavora in esterni e in particolare nei settori edili, dove il controllo dell'appoggio è fondamentale.



Resistenza agli acidi

La suola della seguente calzatura è stata oggetto di test di laboratorio per la determinazione della resistenza chimica in accordo con metodo analogo EN 13832-3:2018. Nello specifico la suola è stata testata alla resistenza contro i seguenti materiali: N, P, R, K, NaCl 37%. Anche il materiale della tomaia è stata oggetto di test di laboratorio per la determinazione della resistenza chimica in accordo con metodo analogo EN 13832-3:2018. Nello specifico il MICROWASH nero è stato testato alla resistenza contro i seguenti materiali: K. Il MICROWASH bianco è stato testato alla resistenza contro i seguenti materiali: N, P, R, K, NaCl 37%
Legenda: (K)= Sodium Hydroxide 40%; (N)= Acetic Acid 99% (N), (P)=Hydrogen Peroxide (30%), (R)=Sodium Hypochlorite (13+-1%) of Active Chloride, (NaCl)= Sodium Chloride 37%.

3CROSS Stabilità

3Cross è una linea squadrata dal carattere dinamico e tenace progettata per quei lavoratori che operano in ambienti outdoor con superfici irregolari. Nello specifico la suola è stata progettata con una porzione posteriore piuttosto alta, finalizzata a garantire la massima morbidezza del piede sulle superfici più impervie. Lateralmente la suola invece è stata dotata di un anello stabilizzante per garantire la massima stabilità della calzatura antinfortunistica nelle diverse condizioni in cui questa si trovi ad operare. Tale suola infine presenta un battistrada autopulente caratterizzato da dei tappi profondi, progettati per ancorarsi al terreno e quindi garantire il massimo grip su superfici irregolari.

