


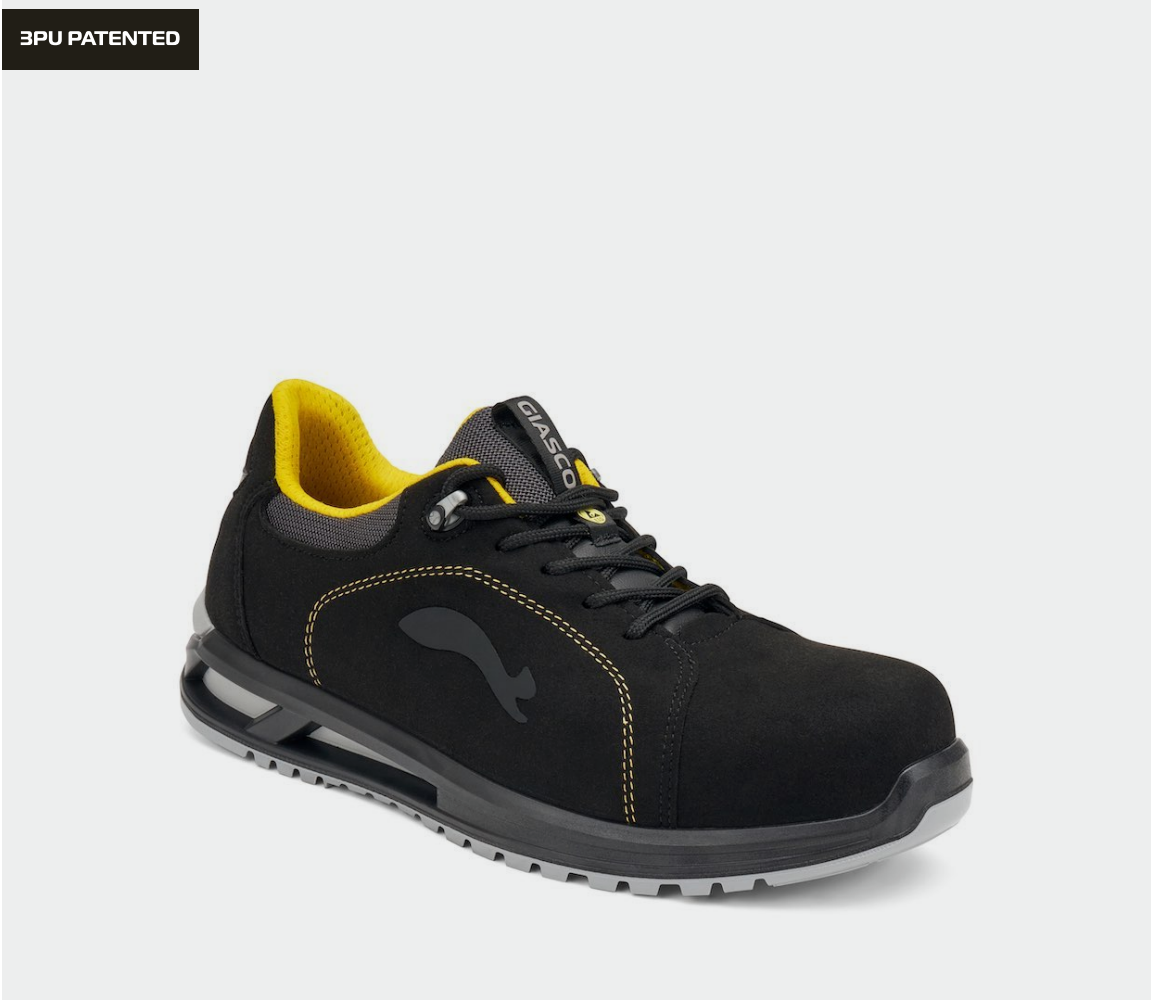

PONZA S3L FO SR3H025NG

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L FO SR ESD

SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA35-49

3HYBRID Ammortizzazione

Scarpa antinfortunistica bassa, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all' abrasione.

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

Linguetta morbida foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 22568

LAMINA PL tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 22568

SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica, resistente all' idrolisi ISO 5423:92,

agli idrocarburi e all' abrasione, antishock e antiscivolo

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi sconnessi

SOLETTA MEMORY, soletta trimaterial extra comfort con cuscinetto in morbida schiuma in pu Memory defaticante nel tallone e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, antibatterica ed ESD.

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-5-1:2024 (IEC 61340-4-3:2017) per la resistenza elettrica ESD

FO resistenza della suola agli idrocarburi

SR Resistenza allo scivolamento

Taglia 35-49 Peso scarpa Tg 42 gr. 485

* Il peso calcolato è al netto di lacci e soletta

→ SETTORI DI UTILIZZO CONSIGLIATI

- Idrocarburi e Chimica
- Logistica e Industria leggera
- Componentistica automotive
- Carpenteria metallica e del legno
- Area ESD

→ CERTIFICAZIONI APPLICATE

PL

PL resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (chiodo Ø 4,5mm)

E

Assorbimento energia nel Tallone

FO

Resistenza agli idrocarburi

DGUV 112-191

DGUV 112-191

→ TECNOLOGIE E MATERIALI

NO METAL

No metal

ESD

ESD - Electrostatic Discharge

XL

Mondo Point 11

EXTRA LIGHT

Estrema Leggerezza

SR

Resistenza allo scivolamento (test opzionale con glicerina)

3PU PATENT

Three to be™ - Tripla densità iniettata

ANTI TORSION

Suola Anti Torsione

→ RISULTATI ANTISCIVOLO

*after simulation of walking by slight abrasion

Pavimento in piastrelle di ceramica con NaLS	Tacco in avanti (slittamento del tallone 7°)	Tacco all'indietro (slittamento del tallone di 7°)	Pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina	Tacco in avanti (slittamento del tallone 7°)	Tacco all'indietro (slittamento del tallone di 7°)
	≥ 0.310.47	≥ 0.360.44		≥ 0.190.23	≥ 0.220.25



Three to be™ - Tripla densità iniettata

La tecnologia 3D Tripla Densità Iniettata rappresenta uno dei risultati più avanzati della nostra attività di ricerca e sviluppo. Si tratta di una soluzione brevettata da Giasco che integra **tre diversi strati di poliuretano iniettato in un'unica suola**, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni delle calzature professionali sotto ogni aspetto: **comfort, stabilità e resistenza allo scivolamento**.



Suola Anti Torsione

Il sistema Anti Torsion utilizza un cambrione termoplastico progettato per aumentare la stabilità della calzatura su superfici irregolari e bagnate. A differenza dei cambrioni standard, questa tecnologia non irrigidisce la scarpa, ma segue il movimento naturale del piede riducendo il rischio di torsioni e cadute. Una soluzione ideale per chi lavora in esterni e in particolare nei settori edili, dove il controllo dell'appoggio è fondamentale.

3HYBRID Ammortizzazione

3Hybrid è una linea che grazie al design della suola assicura il massimo shock absorber e ritorno di energia durante tutta la vita utile della calzatura antinfortunistica. Queste elevate proprietà ammortizzanti sono garantite da una parte dalle specifiche mescole a bassa densità estremamente morbide e dall'altra parte da un disegno tridimensionale del laterale che massimizza l'elasticità della suola. Sempre nel laterale della scarpa da lavoro, troviamo inoltre uno spoiler che ha la funzione di garantire una maggior fermezza e stabilità del piede massimizzando quindi la protezione. La seguente calzatura antinfortunistica presenta infine un battistrada disegnato con una particolare tassellatura finalizzata a garantire elevate performance antiscivolo sugli ambienti indoor e leggeri outdoor.

